



DL-KB 系列总线面板



- 按键集成度高
- 按键数量和功能图案可定制
- 面板可嵌入式安装，也可独立支架安装
- 三色指示灯反馈设备工作状态
- 防护等级 IP67





1.技术参数（总线面板）


	8 键	16 键	24 键	20 键
示例				
电气性能				
工作电压[V]	9-36V DC			
电流损耗[mA]	<100mA(24 V DC, 25 ° C)			
反相保护	有			
短路保护	有			
结构数据				
尺寸 [mm]	104.5*60*35	110*116*33	115*170*33	126*109*26
按键寿命 次	50 万			
原材料	外壳：ABS+PC 面板材料：硅胶			
输出				
CAN 信号	标配			
DO 输出	无	选配(<500mA)		
终端电阻 Ω	选配			
波特率	波特率:125kBit/s, 250kBit/s, 500kBit/s, 1000kBit/s（可设置）			
节点 ID	1-127(可设置)			
电气接口				
电气接口(默认)				
工作条件				
工作温度	-20℃~75℃			
存储温度	-40℃~85℃			
防护等级	IP67			
抗冲击	GB/T28046.3 500m/s2 加速度, 脉冲时间 11ms,半正弦波			
抗震	GB/T2423.10 5g 正弦振动严酷等级 5M3			
盐雾试验	GB/T 28046.4 严酷等级 3			
按键指示灯				
指示灯数量	8	16	24	60
面板元件	8*按键	16*按键	24*按键	20*按键
背景灯	有			






2.外形尺寸:


8 键:

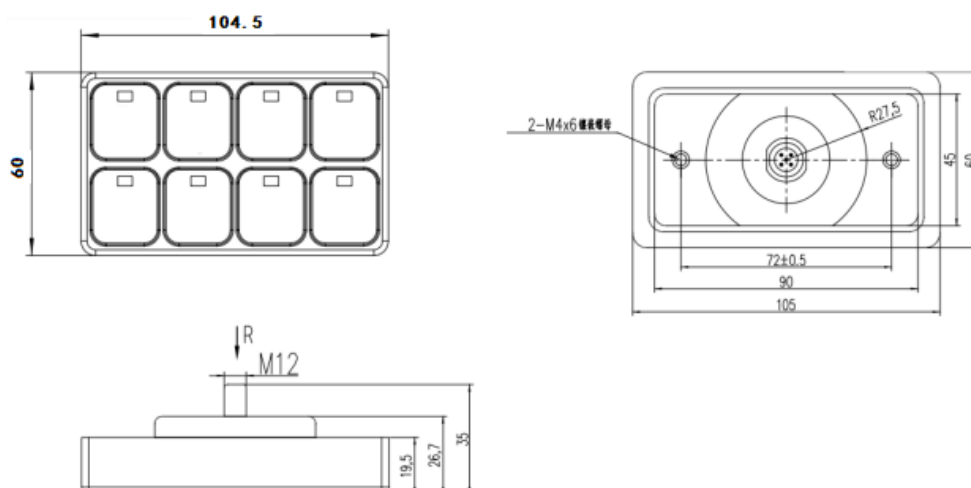

16 键:

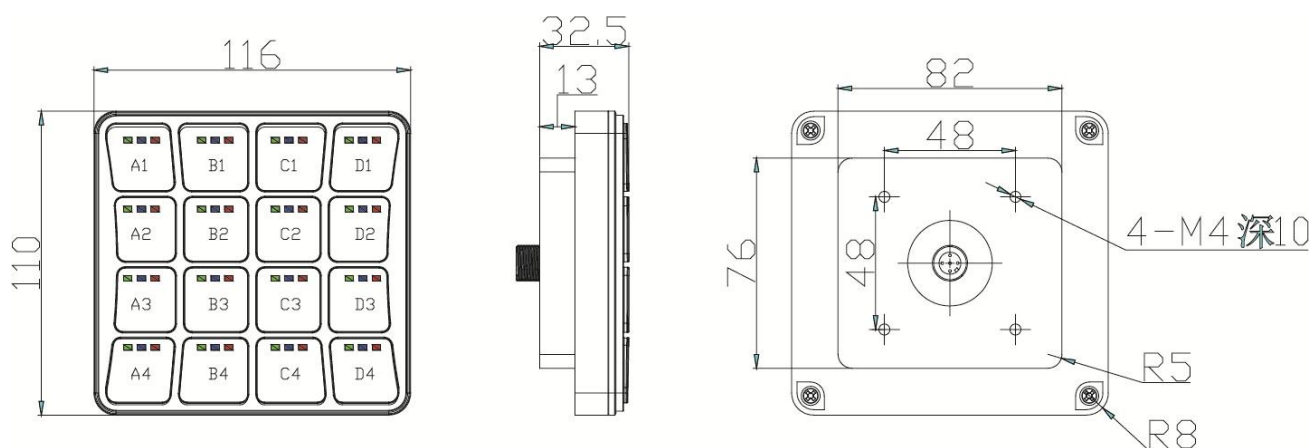


20 键:

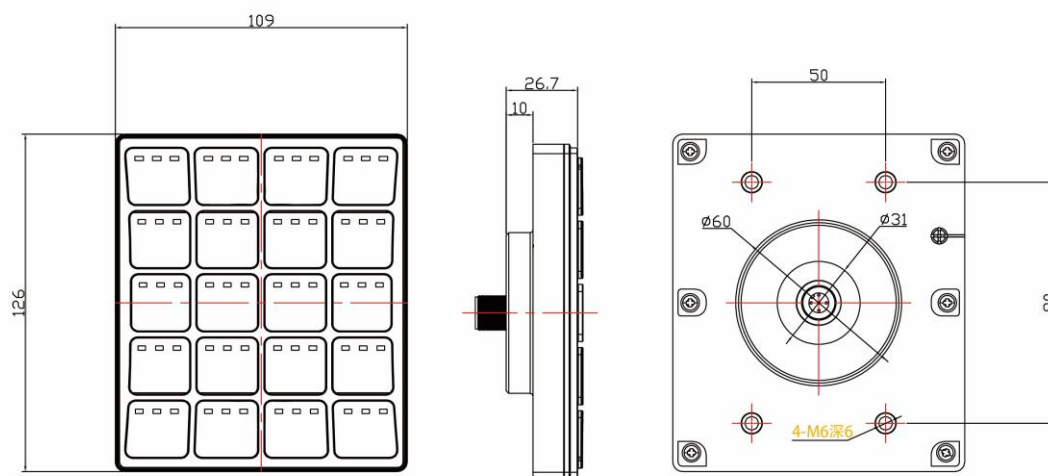




24 键:

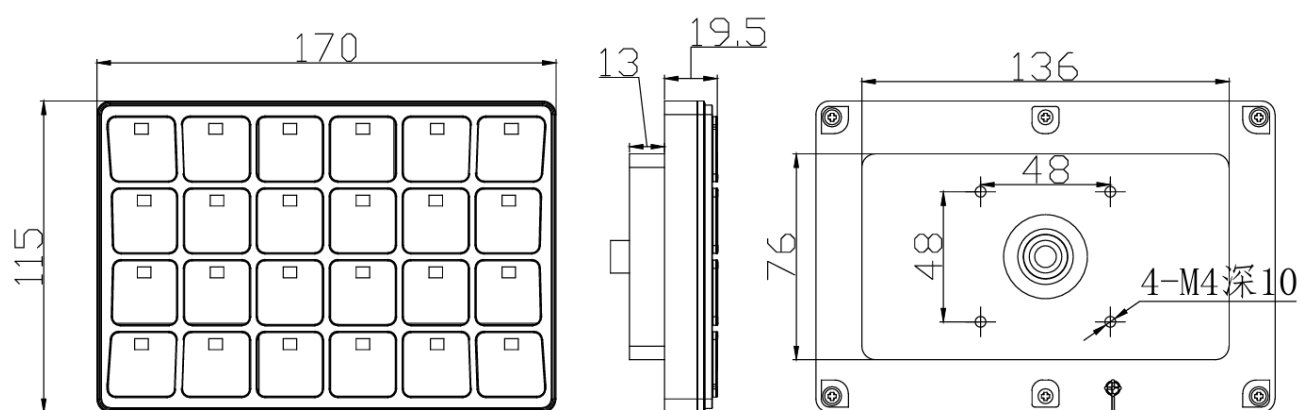


3.附件:

(1) 安装盒(适用 16 键):

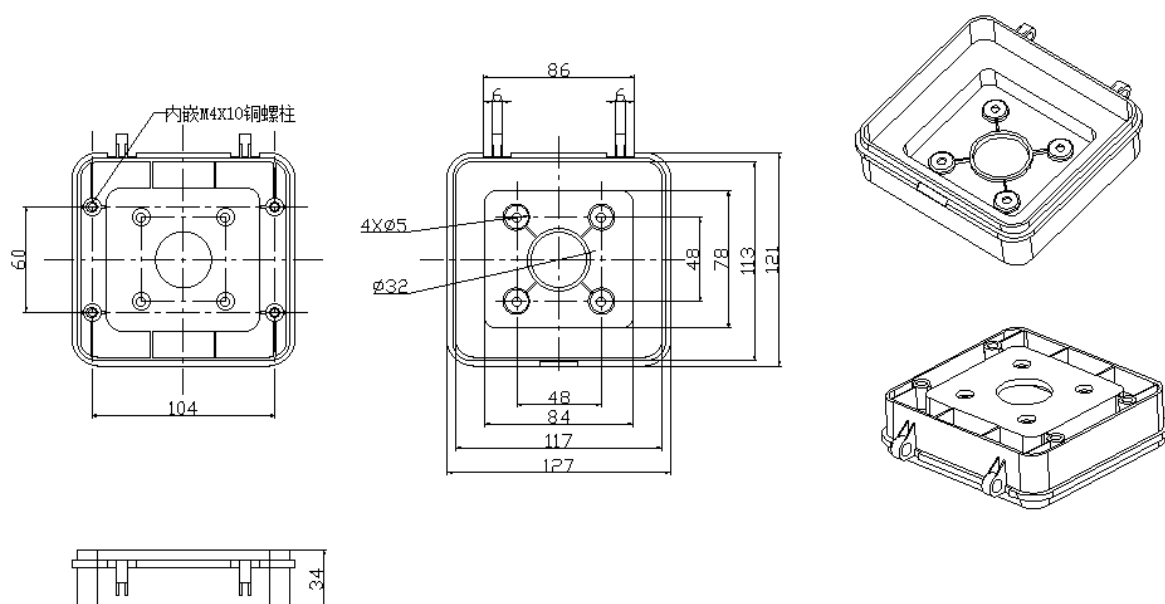




(2) 安装盒(适用 24 键):

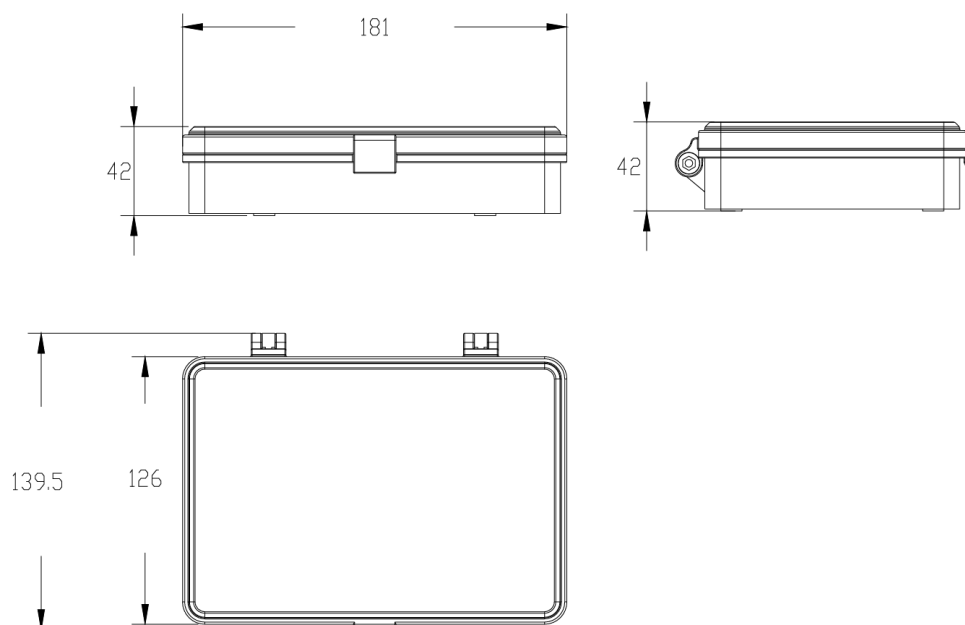


(3) 安装支架, 配套不同按键面板选配

a、垂直安装支架(适用 16 键)

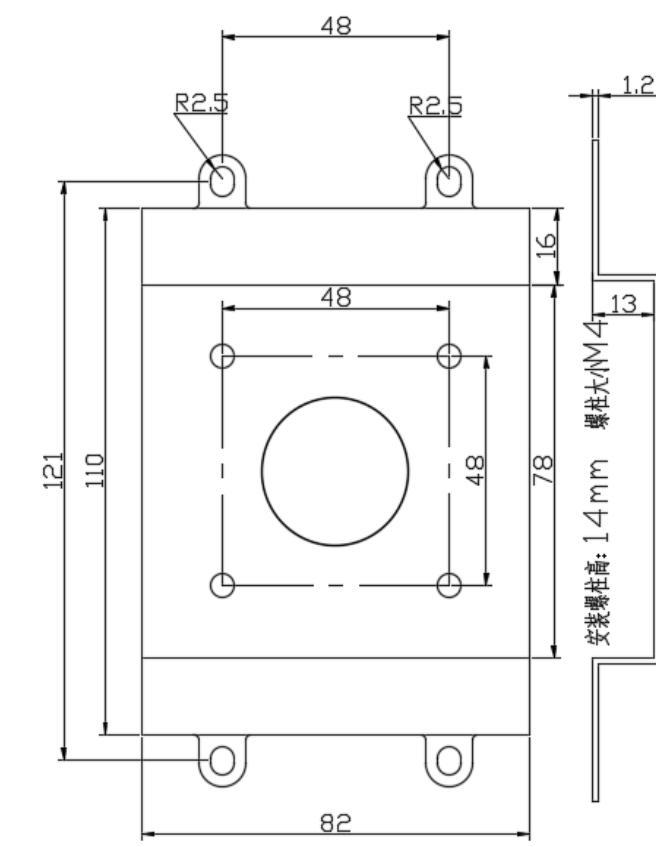




b、水平安装支架(适用 16 键)

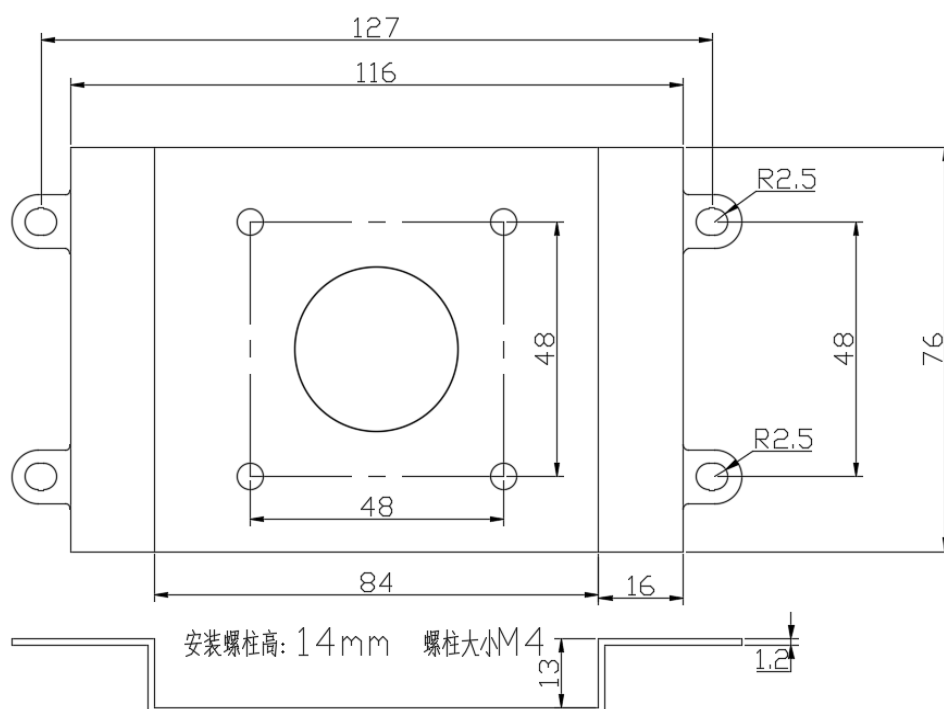


c、台面安装支架(适用 16、24 键)

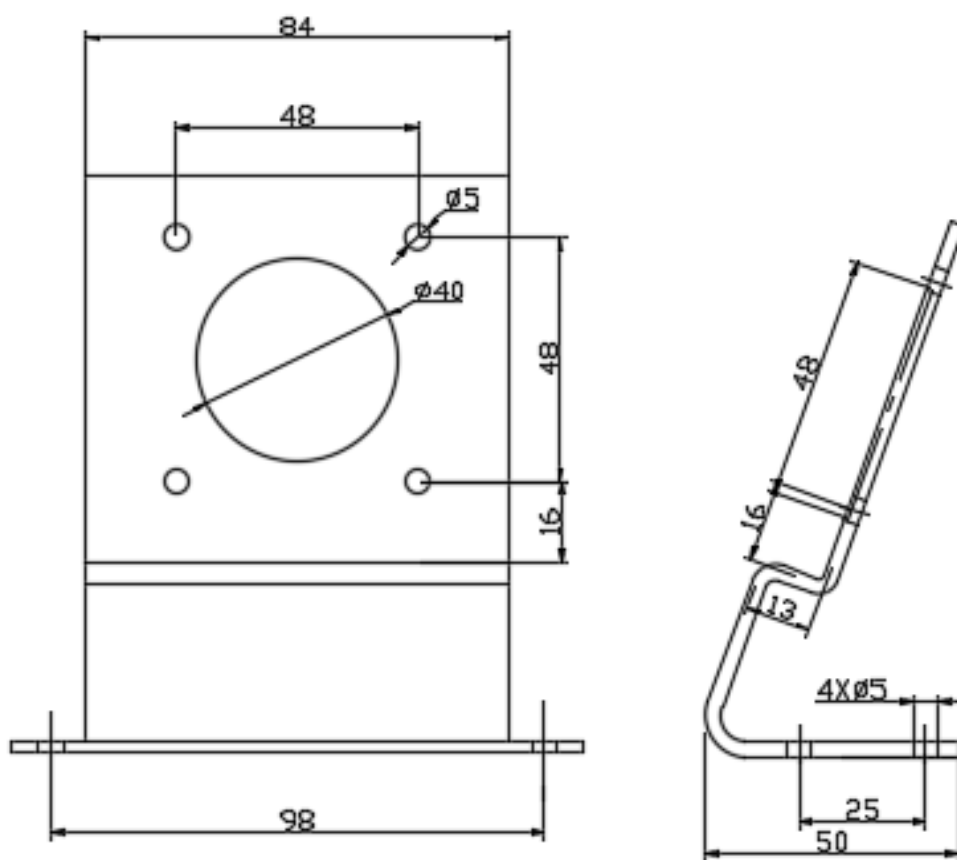



4.安装方式

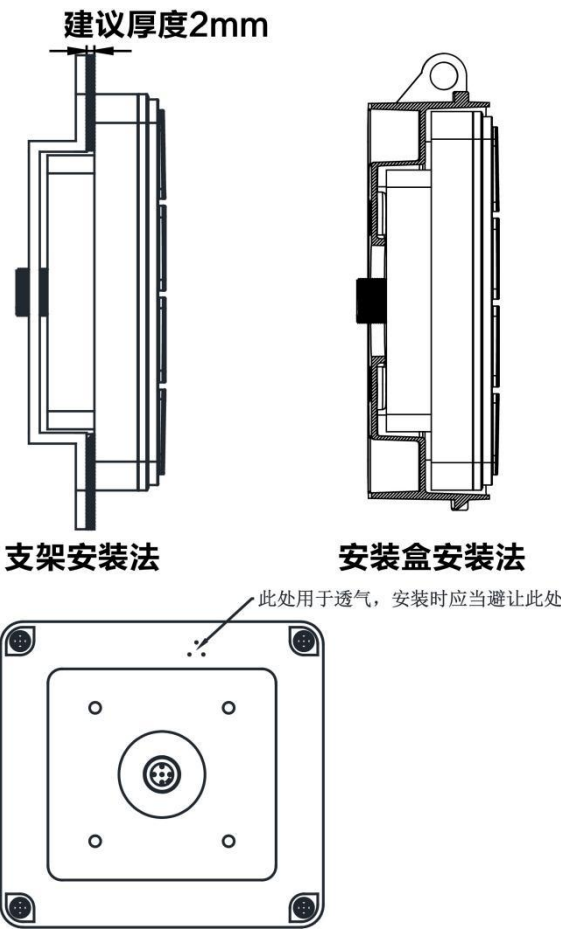

5.选型参考

